




INNOPAN PIR ALU/THERM



Magas- és lapostető, födém, terasz és padló

MIÉRT A PIR?

- Tartós
- Ökológikus
- Antiallergén
- Hőhidmentes
- Nedvességálló
- Biocidmentes
- Kitűnő hatásfok
- Könnyen beépíthető
- Gombásodás- és penészedésmentes
- Optimális megoldás hideg és meleg ellen
- Elkerülhető a rágcsálók okozta károsodás

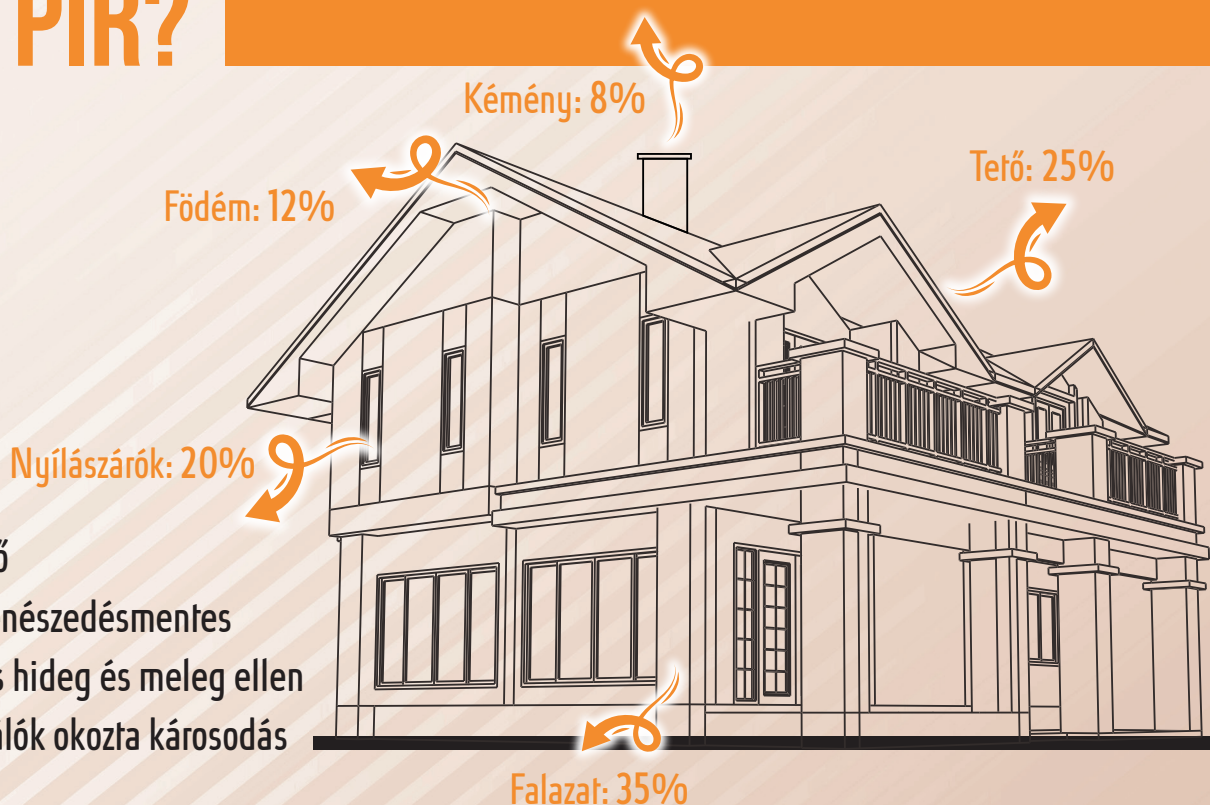

INNOVATÍV TECHNOLÓGIA



INNOPAN PIR

ALU/THERM

HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ:


20-200 mm között: $\lambda D = 0,022 \text{ W/mK}$

Teljesítménynyilatkozat száma: IP-AL/2020/002


MAGASTETŐK, LAPOSTETŐK, ERKÉLYEK, TERASZOK

Vastagság mm	1200×600 mm db/csomag	1200×600 mm m ² /csomag	2400×1200 mm db/rakát	2400×1200 mm m ² /rakát	"U" érték W/m ² K	Lambda érték W/mK
20	30	21.60	65	187.20	0.953	0.022
30	20	14.40	40	115.20	0.665	0.022
40	15	10.80	30	86.40	0.511	0.022
50	12	8.64	25	72.00	0.414	0.022
60*	10	7.20	20	57.60	0.349	0.022
80	7	5.04	15	43.20	0.265	0.022
100	6	4.32	12	34.56	0.213	0.022
120	5	3.60	10	28.80	0.179	0.022
130	5	3.60	10	28.80	0.164	0.022
140	4	2.88	9	25.92	0.154	0.022
150	4	2.88	8	23.04	0.143	0.022
160	4	2.88	8	23.04	0.135	0.022
180	3	2.16	7	20.16	0.120	0.022
200	3	2.16	6	17.28	0.108	0.022


*Lépcsős élképzéssel 60 mm vastagságtól rendelhető

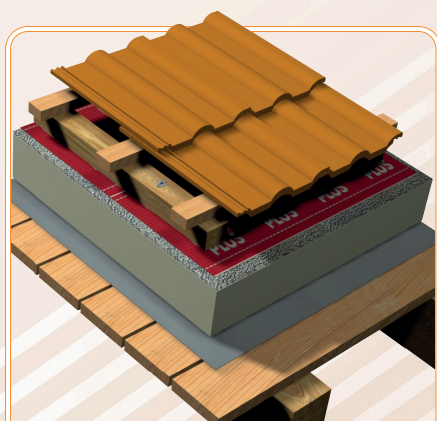

MAGASTETŐ

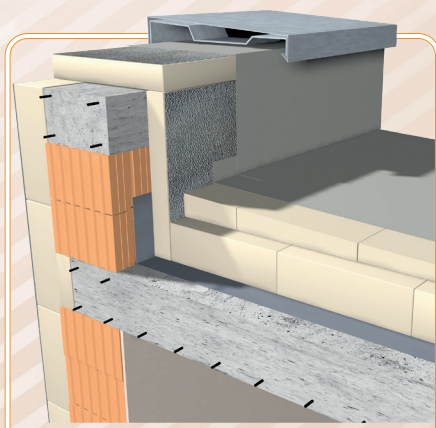

LAPOSTETŐ

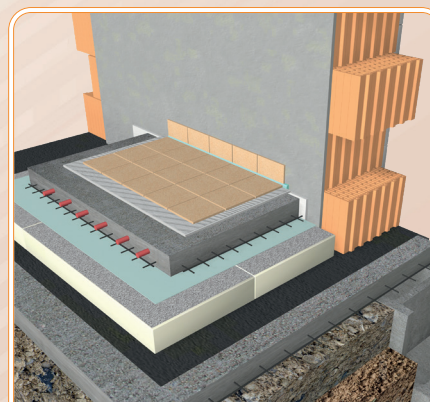

PADLÓ

AZ INNOPAN PIR HŐSZIGETELŐ ANYAGOK BEÉPÍTÉSÉVEL
épületeink szerkezeti elemei a jövő energetikai elvárásainak
már a jelenben is megfelelhetnek!

Székhely: 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 2. • Telephely: 8300 Tapolca, Keszthelyi út



ÉPÍTÉSÜGYI
MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS NKFT.

