




INNOPAN PIR MF/THERM

$\lambda_D = 0,024 \text{ W/mK}$

Lapostető, födém és padlásfödém, lábazat, terasz és padló

MIÉRT A PIR?

- Tartós
- Ökologikus
- Antiallergén
- Hőhidmentes
- Nedvességálló
- Biocidmentes
- Kitűnő hatásfok
- Könnyen beépíthető
- Gombásodás- és penészedésmentes
- Optimális megoldás hideg és meleg ellen
- Elkerülhető a rágcsálók okozta károsodás

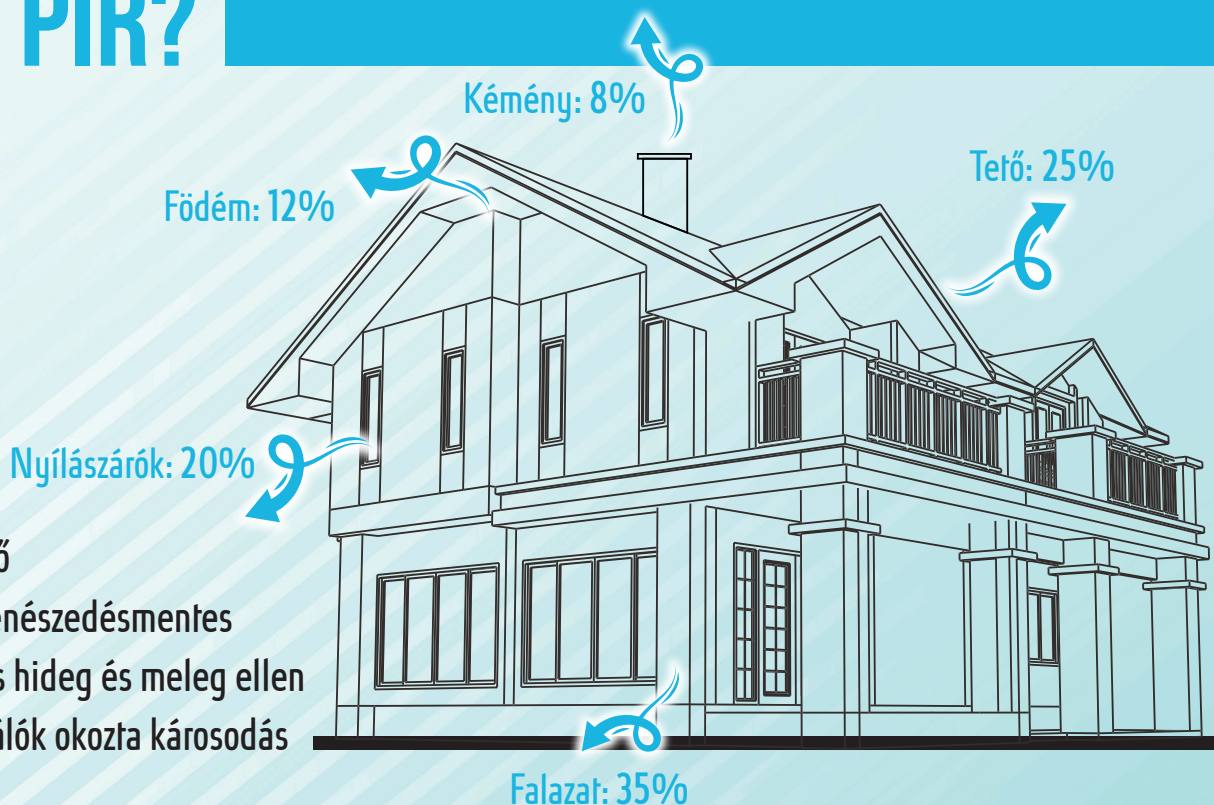

INNOVATÍV TECHNOLÓGIA



innopan.hu



info@innopan.hu



/innopanszigeteles



+36-30/163-4694

INNOPAN PIR

MF/THERM

HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ:


20-200 mm között: $\lambda D = 0,024 \text{ W/mK}$

Teljesítménynyilatkozat száma: IP-MF/2020/002


LAPOSTETŐ, FÖDÉM ÉS PADLÁSFÖDÉM, LÁBAZAT, TERASZ ÉS PADLÓ

Vastagság mm	1200×600 mm db/csomag	1200×600 mm m ² /csomag	2400×1200 mm db/rakát	2400×1200 mm m ² /rakát	"U" érték W/m ² K	Lambda érték W/mK
20	30	21.60	65	187.20	1.027	0.024
30	20	14.40	40	115.20	0.719	0.024
40	15	10.80	30	86.40	0.554	0.024
50	12	8.64	25	72.00	0.450	0.024
60*	10	7.20	20	57.60	0.379	0.024
80	7	5.04	15	43.20	0.288	0.024
100	6	4.32	12	34.56	0.232	0.024
120	5	3.60	10	28.80	0.195	0.024
130	5	3.60	10	28.80	0.178	0.024
140	4	2.88	9	25.92	0.167	0.024
150	4	2.88	8	23.04	0.155	0.024
160	4	2.88	8	23.04	0.147	0.024
180	3	2.16	7	20.16	0.131	0.024
200	3	2.16	6	17.28	0.118	0.024


*Lépcsős élképzéssel 60 mm vastagságtól rendelhető

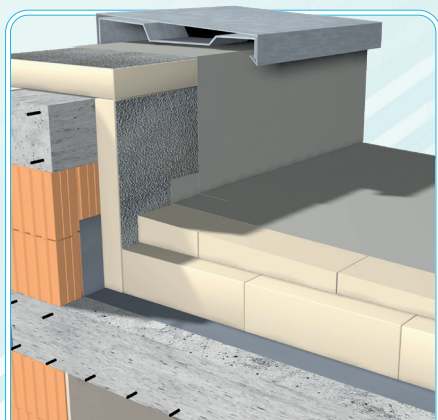

LAPOSTETŐ

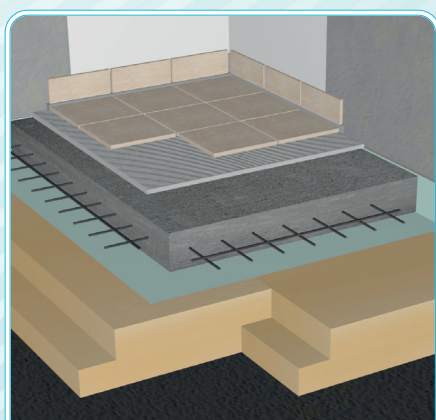

PADLÓ

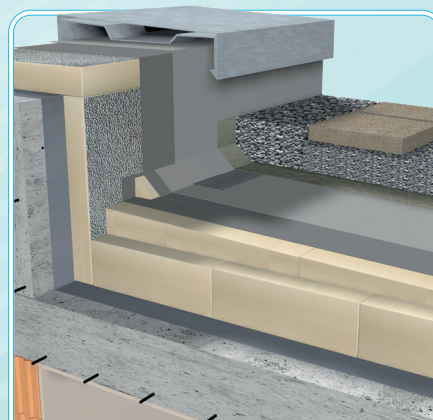

TERASZ

A JÖVŐ MOST KEZDŐDIK. ÉPÍTSÜK EGYÜTT!

Az InnoPan PIR hőszigetelő anyagok évtizedek múlva is energia-hatékonyságot és komfortot biztosítanak számunkra épületeinkben!

Székhely: 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 2. Telephely: 8300 Tapolca, Keszthelyi út



ÉPÍTÉSÜGYI
MINŐSÉGELENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS NKFT.

